



MOUNTAINPRESS

MINI-ROTOIMBALLATRICI PER LA RACCOLTA E L'IMBALLO DEL FIENO

MOUNTAINPRESS è una linea di rotoimballatrici di piccole dimensioni in grado di assolvere il lavoro di raccolta e pressatura di fieno e paglia mediante arrotolamento in ballete cilindriche. Le mini-rotoimballatrici MOUNTAINPRESS producono mediamente ogni 40 secondi una balla di fieno pesante 20/25 kg, per una produttività oraria di circa 15 q di fieno. La camera di pressione è di tipo fisso con rulli in alluminio. Questa caratteristica consente di formare **balle a cuore tenero**, ovverosia meno pressate al centro, conferendo al fieno una giusta traspirazione e prevenendo l'eventuale formazione di muffe. All'esterno la balla è maggiormente pressata, così da ottenere uno strato di impermeabilizzazione a scopo protettivo. La pressatura avviene senza tagli e battiture, mantenendo integra la qualità del fieno e trattenendo nella balla tutto il fiore e il seme.

Tutte le rotoimballatrici MOUNTAINPRESS eseguono il processo di legatura con rete resistente ai raggi ultravioletti.

La loro **maneggevolezza, l'altezza ridotta ed il baricentro molto basso** rendono le imballatrici MOUNTAINPRESS ideali anche per la fienagione in zone collinari e montane. Le mini-rotoimballatrici prodotte con MOUNTAINPRESS sono infine molto apprezzate anche dagli allevatori di cavalli sia per via delle piccole dimensioni che per l'elevato grado di qualità e di conservazione del prodotto.



I VANTAGGI DELLE MINI-ROTOIMBALLATRICI MOUNTAINPRESS

- utilizzo di motrici di piccole dimensioni e bassa potenza
- minor ingombro, quindi possibilità di lavorare anche in luoghi stretti e su pendenze accentuate

I VANTAGGI DELLE MINI-ROTOBALLE PRODOTTE CON MOUNTAINPRESS

- movimentazione manuale
- se confrontate con le balle prismatiche, maggiore resistenza alle intemperie e possibilità di essere fasciate con film plastico

CAEB INTERNATIONAL srl
 via Botta Bassa, 22 - 24010 Petosino di Sorisole (BG) - Italy
 tel. +39 035 570451 - fax +39 035 4129105
 info@caebinternational.it - www.caebinternational.it



SINCE 1983

MOUNTAINPRESS

La linea MOUNTAINPRESS si declina nei seguenti modelli applicabili a diversi tipi di motrice:

Mini-rotoimbattrici TRAINATE da piccoli trattori

MOUNTAINPRESS 550 TPL

Grazie a un **timone** opportunamente progettato, MOUNTAINPRESS 550 TPL è in grado di lavorare **trainata lateralmente dal trattore**, con l'indiscutibile vantaggio, in particolare per i **piccoli trattori a baricentro basso**, di non passare sopra l'andana.

Tutti i comandi sono azionabili dal posto di guida.

Un segnale acustico avverte l'operatore dell'avvenuta formazione della palla. La legatura viene effettuata mediante la pulsantiera elettrica in dotazione, mentre l'apertura e la chiusura della camera di pressione avvengono tramite il comando idraulico posto sulla motrice. Trasmissione di potenza mediante albero cardanico.



MOUNTAINPRESS 550 TPL

DATI TECNICI

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Lunghezza | 1.950 - 2.250 mm |
| Larghezza | 1.225 - 1.750 mm |
| Altezza | 930 - 1.030 mm |
| Peso | 330 kg |
| Produzione oraria balle | 50 - 80 |
| Raccoglitore | 700 mm |
| PTO | 540 giri / min |
| Pneumatici | 18.5x8.50/8" PR 6 |
| Potenza minima richiesta | 15 kW |
| Omologazione stradale | Sì |

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

Fari • Legatura a rete • Contatore balle • Segnale acustico di formazione palla • Apertura idraulica camera • Tenditori automatici per catene • Frizione salva catene • Timone regolabile in altezza e lunghezza • Pulsantiera elettrica per legatura e sollevamento elettro-idraulico pick up

OPTIONAL

Cardano • Ruote rastrematrici • Lubrificazione automatica delle catene

MOUNTAINPRESS 550 TPLH

Questo modello si differenzia da MOUNTAINPRESS 550 TPL in quanto è dotato di **impianto idraulico indipendente**.

Ciò fa sì che MOUNTAINPRESS 550 TPLH, non necessitando di collegamenti idraulici sul trattore, possa essere applicata anche a piccoli trattori privi di connettori idraulici.

Tutti i comandi sono azionabili dal posto di guida.

Un segnale acustico avverte l'operatore dell'avvenuta formazione della palla. La legatura della rotoballa, l'apertura e la chiusura della camera di pressione avvengono tramite la pulsantiera in dotazione.

Trasmissione di potenza mediante albero cardanico.



MOUNTAINPRESS 550 TPLH

DATI TECNICI

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Lunghezza | 1.950 - 2.250 mm |
| Larghezza | 1.225 - 1.750 mm |
| Altezza | 930 - 1.030 mm |
| Peso | 330kg |
| Produzione oraria balle | 50 - 80 |
| Raccoglitore | 700 mm |
| PTO | 540 giri / min |
| Pneumatici | 18.5x8.50/8" PR 6 |
| Potenza minima richiesta | 15 kW |

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

Fari • Legatura a rete • Contatore balle • Segnale acustico di formazione palla • Apertura idraulica camera • Tenditori automatici per catene • Frizione salva catene • Timone regolabile in altezza e lunghezza • Pulsantiera elettrica per legatura e sollevamento elettro-idraulico pick up

OPTIONAL

Cardano • Ruote rastrematrici • Lubrificazione automatica delle catene

Mini-rotoimballatrici PORTATE da piccoli trattori

MOUNTAINPRESS 550 TPC-S

È una mini-rotoimballatrice **portata posteriormente** mediante **attacco a tre punti** da applicare a **piccoli trattori a baricentro basso**. È possibile regolare l'altezza del pick-up ed effettuare la legatura della rotoballa mediante una pulsantiera azionabile dal posto di guida. Un segnale acustico avverte l'operatore dell'avvenuta formazione della rotoballa. L'apertura e la chiusura della camera di pressione avvengono tramite il comando idraulico posto sulla motrice. Un pratico kit traino consente, all'occorrenza, di lavorare con MOUNTAINPRESS 550 TPC-S anche in versione trainata centralmente. Trasmissione di potenza mediante albero cardanico.

MOUNTAINPRESS 550 TPC-S

DATI TECNICI

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Lunghezza | 1.250 mm |
| Larghezza | 1.225 - 1.750 mm |
| Altezza | 930 - 1.030 mm |
| Peso | 330 kg |
| Produzione oraria balle | 50 - 80 |
| Raccogliitore | 700 mm |
| PTO | 540 giri / min |
| Pneumatici | 18.5x8.50/8" PR 6 |
| Potenza minima richiesta | 15 kW |

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

Legatura a rete • Contatore balle • Segnale acustico di formazione balla • Apertura idraulica camera • Tenditori automatici per catene • Frizione salva catene • Pulsantiera elettrica per legatura e sollevamento elettro-idraulico pick up

OPTIONAL

- Cardano
- Lubrificazione automatica delle catene
- Fari
- Kit traino



CARATTERISTICHE DELLA ROTOBALLA PRODOTTA CON MOUNTAINPRESS

| | |
|----------------------|------------------|
| Dimensioni | 55 Ø x 52 cm (H) |
| Peso balla di fieno | 20 - 25 kg |
| Peso balla di paglia | 14 - 18 kg |



Mini-rotoimballatrici MOTORIZZATE

MOUNTAINPRESS 550 TML

È un'imballatrice che può essere **collegata posteriormente a qualsiasi trattore, anche non fornita di PTO (presa di potenza)**. MOUNTAINPRESS 550 TML è dotata di un motore termico da 10,0 kW (13,5 HP) ad avviamento elettrico, che permette di raccogliere, imballare, legare e scaricare le balle prodotte senza richiedere alla trattore alcuna potenza termica o idraulica supplementare. Tutti i comandi sono azionabili dal posto di guida. Un segnale acustico avverte l'operatore dell'avvenuta formazione della balla. Accensione, legatura, apertura e chiusura della camera di pressione vengono azionate con una pulsantiera elettrica. MOUNTAINPRESS 550 TML, grazie a una massa estremamente ridotta e ad un ottimo bilanciamento, può essere collegata posteriormente a mezzi quali ATV, QUAD, ESCAVATORI, CINGOLATI, GOLF CAR, ecc.

MOUNTAINPRESS 550 TML

DATI TECNICI


| | |
|-------------------------|---------------------|
| Lunghezza | 1.950 - 2.250 mm |
| Larghezza | 1.450 - 1.700 mm |
| Altezza | 1.150 mm |
| Peso | 430 kg |
| Produzione oraria balle | 50 - 80 |
| Raccogliitore | 700 mm |
| Pneumatici | 18,5 x 8.50/8" PR 6 |
| Potenza motore termico | 10,0 kW |

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

Fari • Legatura a rete • Contatore balle • Segnale acustico di formazione balla • Tenditori automatici per catene • Frizione salva catene • Timone regolabile in altezza e lunghezza • Pulsantiera elettrica per legatura, sollevamento del pick-up, apertura della camera, accensione e spegnimento del motore.

OPTIONAL

- Ruote rastrematrici.
- Lubrificazione automatica delle catene.

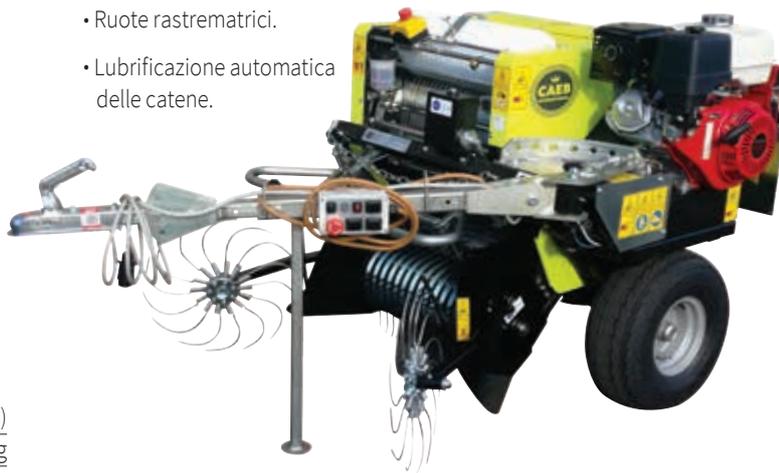

Mini-rotoimballatrice per MOTOCOLTIVATORI e MINIFALCIATRICI

MOUNTAINPRESS 550

MOUNTAINPRESS 550 è una macchina unica nel suo genere. Per mezzo di una flangia con attacco rapido, MOUNTAINPRESS 550 è adattabile a **minifalciatrici e motocoltivatori di tutte le marche e modelli.**

MOUNTAINPRESS 550 viene assicurata anteriormente all'unità motrice per permettere al peso della mini-rotopressa di agire sulle ruote motrici posteriori e avere così maggior presa sul terreno anche quando la macchina lavora in salita.



MOUNTAINPRESS 550

DATI TECNICI

| | |
|-------------------------|---------------|
| Lunghezza | 1.350 mm |
| Larghezza | 1.070 mm |
| Altezza | 990 mm |
| Peso | 256 kg |
| Produzione oraria balle | 50 - 80 |
| Raccogliatore | 700 mm |
| Pneumatici | 3.50.8 |
| Potenza richiesta | 6,6 - 14,8 kW |

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

Legatura a rete • Contatore balle • Tenditori automatici per catene

OPTIONAL

Ruote rastrematrici • Lubrificazione automatica delle catene



Mini-rotoimballatrice per MOTOCARRIOLA CINGOLATA

MOUNTAINPRESS 550 CNG

MOUNTAINPRESS 550 CNG è una mini-rotoimballatrice da applicare a **piccoli cingolati**. Uno dei pregi di MOUNTAINPRESS 550 CNG è quello di poter operare con l'utilizzo di un attacco rapido (innesto a baionetta) che permette, una volta sganciata l'imballatrice, l'applicazione di altri accessori. La camera di pressione di MOUNTAINPRESS 550 CNG viene alloggiata all'interno del telaio, ottenendo così un baricentro molto basso, a vantaggio di una grande stabilità.

MOUNTAINPRESS 550 CNG utilizza, per la formazione della balle, il medesimo principio comune a tutte le mini-rotoimballatrici della linea MOUNTAINPRESS.



MOUNTAINPRESS 550 CNG

DATI TECNICI

| | |
|-------------------------|---------------|
| Lunghezza | 1.350 mm |
| Larghezza | 1.070 mm |
| Altezza | 990 mm |
| Peso | 256 kg |
| Produzione oraria balle | 50 - 80 |
| Raccogliatore | 700 mm |
| Pneumatici | 3.50.8 |
| Potenza richiesta | 6,6 - 14,8 kW |

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

Legatura a rete • Contatore balle • Tenditori automatici per catene

OPTIONAL

Ruote rastrematrici • Lubrificazione automatica delle catene



CAEB INTERNATIONAL srl
via Botta Bassa, 22 - 24010 Petosino di Sorisole (BG) - Italy
tel. +39 035 570451 - fax +39 035 4129105
info@caebinternational.it - www.caebinternational.it



SINCE 1983